

HHP | PRZEBIJAK OTWORÓW




- ⇄ Do wyboru modele o pojedynczym lub podwójnym działaniu
- ⇄ Wyposażony w zintegrowany uchwyt do pozycjonowania i przenoszenia
- ⇄ Dostarczany ze standardowym zestawem stempli i matryc
- ⇄ Zawiera standardowe szybkozłączki do łatwego mocowania do pompy i węża

Siła przebijania do 50 ton

Głębokość wysięgu do 75 mm

Ciśnienie robocze 700 bar

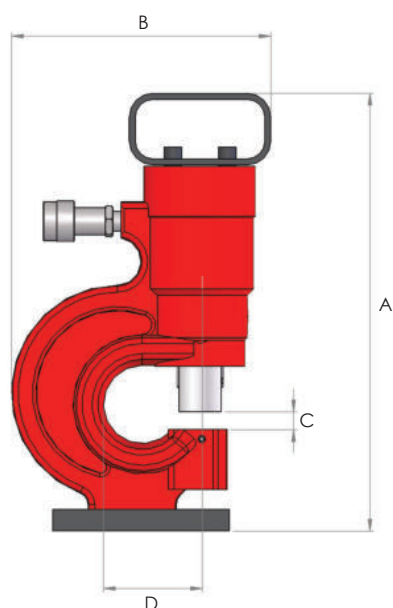

Model	Maks. siła (T)	Wysięg (mm)	Możliwości przebijania (mm)		Standardowe matryce/ stemple w zestawie (mm)	Waga bez pompy (kg)	Wymiary (mm)			
			Stal	Średnica otworu			A	B	C	D
HHP30	30	75	10	do 20.5	10.5, 13.5 17.5, 20.5	13	375	220	15	75
HHP50	50	65	15	do 25.5	10.5, 13.5 17.5, 20.5, 25.5	42	425	281	15	65

Model	Zalecane pompy i przewody	
	Obsługiwane ręcznie	Obsługiwane pneumatycznie
HHP30	HP232 i 3m przewody HC3	AHP1120 i 3m przewody HC3
HHP50	HP232D i 2 x 3m przewody HC3	AHP1141 i 2 x 3m przewody HC3

Zauważ: Pompy i przewody dostarczane oddzielnie