

**HVL | SIŁOWNIKI PŁASKIE - NAJNIŻSZE NA RYNKU**




**Nośność od 10 do 104 ton**

**Długość wysuwu 6 mm**

**Ciśnienie robocze 700 bar**

- ⇨ Działanie jednostronne, powrót grawitacyjny
- ⇨ Kompaktowa konstrukcja o bardzo małej wysokości zapewniająca dostęp w wąskich przestrzeniach
- ⇨ Tłocznico węglazotowane zapewniające odporność na korozję
- ⇨ Powierzchnie łożyskowe o niskim tarciu
- ⇨ Uszczelki antywyfłaczające zwiększające wydajność przy wysokich ciśnieniach

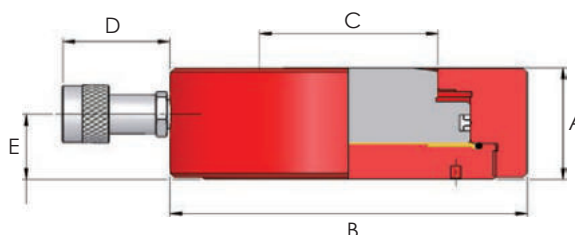

*Uwaga:* Wszystkie modele, z wyjątkiem HVL100, są wyposażone w złą czkę przedłużającą dla uzyskania wymaganego luzu złącza (rysunek bez złą czki przedłużającej).  
HVL100 dostępny również z węzłem przedłużającym 400 mm i złą czką. Dodaj przyrostek „H” do numeru modelu.  
Podstawa wszystkich siłowników HVL musi być w pełni podparta podczas użytkowania.

Model	Udźwig (t)	Wysuw (mm)	Poj. oleju (cm <sup>3</sup> )	Pow. tłoka (cm <sup>2</sup> )	Waga (kg)	Wymiary (mm)				
						A	B	C	D	E
HVL10	10	6	9	14.4	1.6	28	87	38	111	16
HVL20	20	6	17	28.6	2.6	32	104	52	111	19
HVL30	32	6	27	45.6	3.0	34	120	60	111	19.5
HVL50	50	6	43	71.3	7.2	45	158	75	111	29
HVL100	104	6	88	146.5	15.6	65	200	100	76	37