

MHX | POMPA RĘCZNA DO PRÓB CIŚNIENIOWYCH




Do wyboru 5 modeli

Maksymalne ciśnienia wyjściowe do 1000 bar

Dwustopniowa z ręcznym przełącznikiem zmiany ciśnienia

- ⇨ Lekka pompa ze stopu aluminium z wbudowanym, fabrycznie ustawionym zaworem bezpieczeństwa
- ⇨ Wysokiej jakości tłoki ze stali nierdzewnej dla zwiększonej odporności na korozję
- ⇨ Płynnie obsługiwany ręcznie 2-drogowy zawór ciśnieniowo-spustowy z precyzyjną kontrolą
- ⇨ Zbiornik ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo o pojemności 15 litrów, z przedłużonym drążkiem reakcyjnym
- ⇨ Wielopozycyjna dźwignia sterująca o długości 610 mm z podkładką i śrubą mocującą
- ⇨ Opcjonalne manometry hydrauliczne o średnicy 100 mm z zestawem mocującym
- ⇨ Standardowy wąż o długości 3 metrów z obrotowymi końcówkami dostępny jako wyposażenie dodatkowe
- ⇨ Nadaje się do stosowania z hydraulicznym olejem mineralnym; wodą zdemineralizowaną, destylowaną i „przefiltrowaną z sieci wodociągowej”
- ⇨ W przypadku stosowania z innymi płynami należy skonsultować się z Hi-Force, ponieważ mogą być wymagane specjalne uszczelki

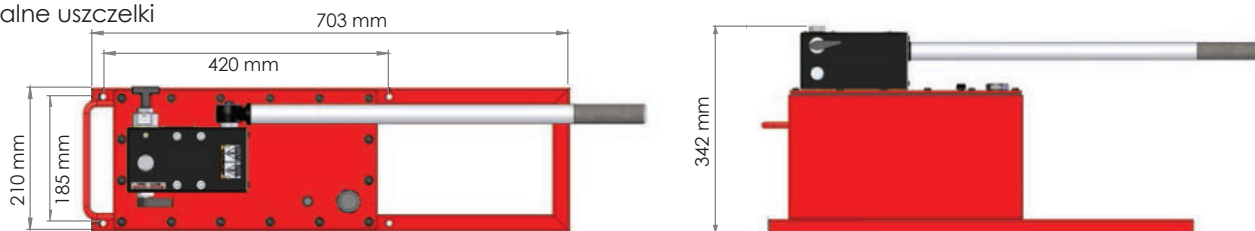

Model (ze zbiornikiem)	Ciśnienie robocze (bar)	Poj. skok. (cm ³)		Ciśnienie przełączania (bar)	Port wyjściowy	*Waga ze zbiornikiem (kg)
		1 ^{szy} st.	2 ^{gi} st.			
MHX100	100	50	22	50	3/8" NPT	20
MHX300	300	50	8	50	3/8" NPT	20
MHX500	500	50	4	50	3/8" NPT	20
MHX700	700	50	3	50	3/8" NPT	20
MHX1000	1000	50	2	50	3/8" BSP	20

* Waga bez płynu


AKCESORIA

MANOMETRY



Model	Zakres ciśnienia (bar)
MHX100GK	110
MHX300GK	310
MHX500GK	552
MHX700GK	700
MHX1000GK	1000

PRZEWOD



Model	Max ciś. (bar)	Długość (m)	Waga (kg)	Zakończenia	Do modeli
HH3-6NMS-1	do300	3	0.8	Złącze obrotowe męskie 38" NPT	MHX100 & MHX300
HH3-6NMS-2	do700	3	0.9	Złącze obrotowe męskie 38" NPT	MHX500 & MHX700
HH3-6NMS-3	1000	3	1.5	Złącze obrotowe męskie 38" BSP	MHX1000