Hi-Force®
HYDRAULIC TOOLS

NTW | KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE




Zakresy momentu obrotowego od 12 do 1000 Nm (od 10 do 730 lbf·ft)

Rozmiary kwadratu od ⅜" do 1"


Odczyt momentu obrotowego w dwóch jednostkach: Nm oraz lbf·ft

- Rozmiary napędów kwadratowych od ⅜" do 1", z wymiennymi napędami ¾" i 1" w wybranych modelach
- Grzechotka przelotowa umożliwia kontrolę momentu obrotowego w obu kierunkach i charakteryzuje się niewielkim kątem pracy, co ułatwia manewrowanie w ograniczonej przestrzeni.
- Mechanizm klikający wywołuje sygnał wyczuwalny dotykiem oraz słyszalny w momencie osiągnięcia ustawionego momentu obrotowego.
- Bezpieczny mechanizm blokujący typu push/pull zapobiega przypadkowej zmianie położenia
- Powtarzalna dokładność na poziomie +/- 3% zgodnie z normą ISO6789-1:2017; produkt dostarczany z indywidualną deklaracją zgodności
- Zabezpieczenie w postaci kołka ustalającego fizycznie uniemożliwia użycie niekompatybilnych przystawek, co ogranicza ryzyko nieprawidłowego montażu (dotyczy wyłącznie modeli NTW600, NTW800 oraz NTW1000).
- Modele NTW600, NTW800 oraz NTW1000 można rozdzielić na dwie części, uzyskując w ten sposób mniejszy zestaw, łatwiejszy w transporcie.

NTW60, NTW100, NTW200, NTW300

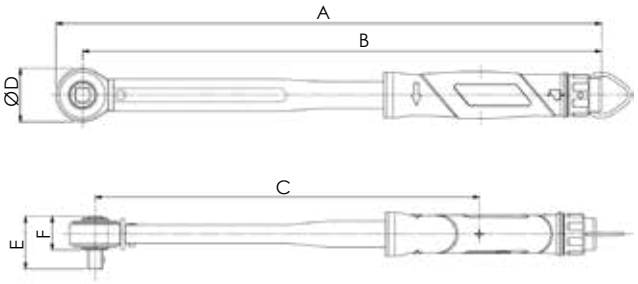

NTW600, NTW800, NTW1000

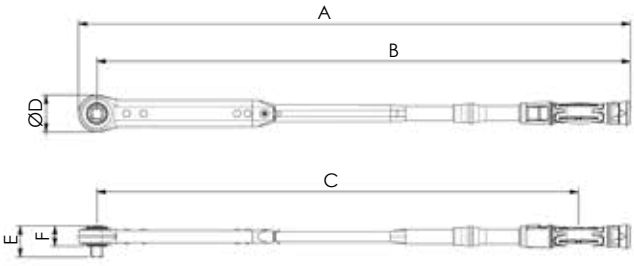

Model	Kwadrat	Zakres		Waga (kg)	Wymiary (mm)					
		Nm	lbf.ft		A	B	C	ØD	E	F
NTW60	⅜"	12 - 60	10 - 45	0.7	328	310	209	36	34	21
NTW100	½"	20 - 100	20 - 80	0.8	375	354	252	42	38	22
NTW200	½"	40 - 200	30 - 150	1.0	459	437	335	45	45	25
NTW300	½"	60 - 300	45 - 220	1.4	587	562	460	52	45	25
NTW600	¾" i 1"	120 - 600	90 - 440	3.5	984	951	859	66	55 - 62.5	35
NTW800	¾" i 1"	160 - 800	120 - 580	4.6	1179	1142	1050	74	58 - 65.5	38
NTW1000	¾" i 1"	200 - 1000	150 - 730	5.3	1429	1392	1300	74	58 - 65.5	38