

**PKS | ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY 2 I 3 SZCZĘKOWY**




Udźwig od 10 do 50 ton

Krótki czas instalacji, łatwy w użyciu

Wysokiej jakości komponenty z kutej stali

- ⇨ Dostępne w konfiguracjach ściągaczy 2- lub 3-szczękowych z modelami 4,5 i 10 ton, oferującymi kombinację obu opcji
- ⇨ Zawiera zawór zabezpieczający przed przeciążeniem w pompie hydraulicznej
- ⇨ Odłączany układ hydrauliczny z cylindrem z drążonym tłokiem do użytku w innych zastosowaniach (z wyjątkiem modelu 4,5 tony, który ma cały tłok)
- ⇨ Dostarczany jako komplet ze wszystkimi niezbędnymi komponentami hydraulicznymi w poręcznej walizce do przechowywania

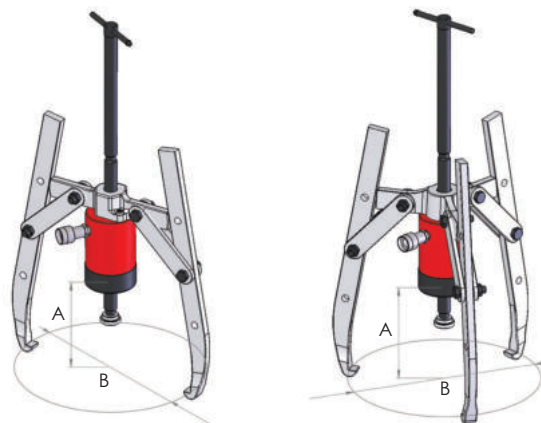

*Uwaga:* Wymiary obliczone z ramionami ściągacza odchylonymi na zewnątrz pod kątem 15°.

Model	Udźwig (T)	Rodzaj ściągacza	Model siłownika	Model pompy	Waga (kg)	Wymiary (mm)		
						A	B (min)	B (max)
PKS5-2-3	4.5	2/3-szczękowe	HSS53	HP110	13.4	225	*	240
PKS10-2-3	10	2/3-szczękowe	HHS102	HP110	20.8	296	50	350
PKS20-2	20	2-szczękowe	HHS202	HP110	30.8	320	70	480
PKS20-3	20	3-szczękowe	HHS202	HP110	35.7	320	70	480
PKS30-2	30	2-szczękowe	HHS302	HP110	44.8	407	90	580
PKS30-3	30	3-szczękowe	HHS302	HP110	54.4	407	90	580
PKS50-2	50	2-szczękowe	HHS603	HP227	99.0	727	120	920
PKS50-3	50	3-szczękowe	HHS603	HP227	121.7	727	120	920
PK202	20	2-szczękowe belki	*	*	3.0	*	*	*
PK302	30	2-szczękowe belki	*	*	4.0	*	*	*
PK502	50	2-szczękowe belki	*	*	7.0	*	*	*

*Uwaga:* PK202, PK302 i PK502 to 2-szczękowe belki tylko do zmiany odpowiedniej wydajności 3-szczękowych ściągaczy na 2-szczękowe.