

STS | NAPINACZE ŚRUBOWE - METRYCZNE




Udźwig od 234 do 2649 kN

Rozmiary śrub od średnicy M16 do M100

Ciśnienie robocze 1500 bar

- ⇨ Konstrukcja jednostronnego działania z ręcznym chowaniem tłoka
- ⇨ Konstrukcja ze stali stopowej wysokiej jakości z węgielazotowanym, odpornym na korozję tlenkiem
- ⇨ Wskaźnik maksymalnego skoku ostrzegający przed nadmiernym wysunięciem tłoka
- ⇨ Podwójne szybkozłączki wlotowe i wylotowe do łatwego łączenia wielu napinaczy
- ⇨ Zaprojektowany, aby pasował do większości rozmiarów kotłowni ANSI i API oraz niektórych kotłowni Compact
- ⇨ Wymienne akcesoria do pokrycia wielu rozmiarów śrub dwustronnych przy użyciu tego samego napinacza
- ⇨ Ściągacze gwintowane o niestandardowych rozmiarach dostępne na zamówienie z krótkim terminem dostawy

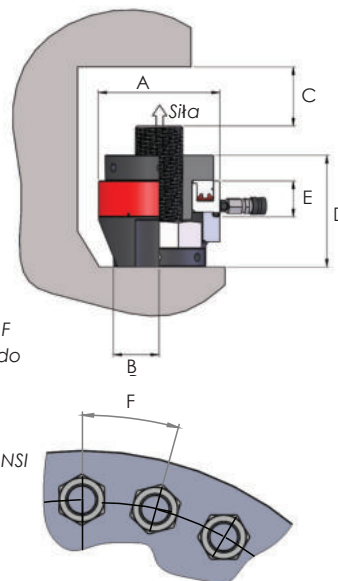

Uwaga: Wymiar F służy wyłącznie do wskazań dotyczących zastosowań kotłowni ANSI

Model	Rozmiar śruby	Skok gwintu	Wydajność kN	Wydajność tony	Pow. tłoka (cm ²)	Wysuw (mm)	Waga (kg)	A	B	C (min)	D	E	F
STS1-M16B1	M16	2	234	23.9	15.6	10	1.7	74	28	74	90	45	47
STS1-M18B1	M18	2.5	234	23.9	15.6	10	1.7	74	28	74	90	45	49
STS1-M20B1	M20	2.5	234	23.9	15.6	10	1.7	74	28	74	90	45	51
STS1-M22B2	M22	2.5	234	23.9	15.6	10	1.9	74	30	80	98	45	56
STS1-M24B2	M24	3	234	23.9	15.6	10	1.9	74	30	80	98	45	59
STS1-M27B2	M27	3	234	23.9	15.6	10	1.9	74	30	80	98	45	61
STS2-M30B1	M30	3.5	457	46.6	30.5	15	3.5	102	39	103	128	54	71
STS2-M33B1	M33	3.5	457	46.6	30.5	15	3.5	102	39	103	128	54	74
STS2-M36B1	M36	4	457	46.6	30.5	15	3.5	102	39	103	128	54	77
STS2-M39B1	M39	4	457	46.6	30.5	15	3.5	102	39	103	128	54	80
STS3-M42B1	M42	4.5	822	83.8	54.8	15	6.1	133	47	115	150	56	91
STS3-M45B1	M45	4.5	822	83.8	54.8	15	6.1	133	47	115	150	56	94
STS3-M45B2	M45	4.5	822	83.8	54.8	15	6.3	133	50	117	155	56	105
STS3-M48B1	M48	5	822	83.8	54.8	15	6.1	133	47	115	150	56	97
STS3-M48B2	M48	5	822	83.8	54.8	15	6.3	133	50	117	155	56	105
STS3-M52B2	M52	5	822	83.8	54.8	15	6.3	133	50	117	155	56	105
STS4-M48B1	M48	5	1264	128.9	84.3	15	10.6	163	50	119	149	57	105
STS4-M52B1	M52	5	1264	128.9	84.3	15	10.6	163	50	119	149	57	108
STS4-M52B2	M52	5	1264	128.9	84.3	15	11.8	163	62	135	165	57	120
STS4-M56B2	M56	5.5	1264	128.9	84.3	15	11.8	163	62	135	165	57	120
STS4-M60B2	M60	5.5	1264	128.9	84.3	15	11.8	163	62	135	165	57	124
STS4-M64B2	M64	6	1264	128.9	84.3	15	11.8	163	62	135	165	57	126
STS5-M64B1	M64	6	1833	186.9	122.2	15	16.0	193	73	145	187	60	134
STS5-M68B1	M68	6	1833	186.9	122.2	15	16.0	193	73	145	187	60	136
STS5-M72B1	M72	6	1833	186.9	122.2	15	16.0	193	73	145	187	60	139
STS5-M76B1	M76	6	1833	186.9	122.2	15	16.0	193	73	145	187	60	142
STS6-M76B1	M76	6	2649	270	176.6	15	23.5	233	84	178	216	64	158
STS6-M80B1	M80	6	2649	270	176.6	15	23.5	233	84	178	216	64	160
STS6-M85B1	M85	6	2649	270	176.6	15	23.5	233	84	178	216	64	162
STS6-M90B1	M90	6	2649	270	176.6	15	23.5	233	84	178	216	64	170
STS6-M95B3	M95	6	2649	270	176.6	15	29.1	233	105	205	257	64	184
STS6-M100B3	M100	6	2649	270	176.6	15	29.1	233	105	205	257	64	190

Uwaga: Waga dotyczy tylko cylindra i mostka. Całkowity ciężar kompletnego zestawu uzależniony jest od wielkości napinacza i wybranego gniazda obrotowego nakrętki. Pateczki nie są wliczone w cenę. Hi-Force zaleca jedno pokrętko na każde cztery napinacze.

BEWO-TECH torque systems

UL. CENTRALNA 40, 43-210 KOBIOR, POLSKA

TEL. +48 32 307-07-08 MOB. +48 604-774-071

WWW.BEWO.PL EMAIL: BIURO@BEWO-TECH.PL