

STU | NAPINACZE DO PRAC PODWODNYCH - METRYCZNE




Wydajność od 256 do 2483 kN

Rozmiary śrub od średnicy M24 do M90

Maks. ciśnienie robocze 1500 bar

- ⇨ Konstrukcja jednostronnego działania z ręcznym chowaniem tłoka
- ⇨ Wykonane z wysokiej jakości stali stopowej z dodatkową ochroną przed korozją
- ⇨ Bardzo długi skok tłoka we wszystkich modelach, aby zaoszczędzić cenny czas nurka pod wodą
- ⇨ Prosta dwuczęściowa konstrukcja dla łatwej obsługi przez nurków
- ⇨ Widoczny wskaźnik maksymalnego skoku ostrzegający operatora przed nadmiernym wysunięciem tłoka
- ⇨ Samozasilające się uszczelki dla lepszej wydajności i długowieczności użytkowania pod wysokim ciśnieniem
- ⇨ Podwójne szybkozłączki wlotowe i wylotowe do łatwego łączenia wielu napinaczy
- ⇨ Zaprojektowany, aby pasował do większości rozmiarów kołnierzy ANSI i API oraz niektórych kołnierzy Compact
- ⇨ Wymienne ściągacze do szybkiego mocowania, do wielu rozmiarów śrub, dla każdego modelu STU, są dostępne jako akcesoria dla jeszcze większej wszechstronności (patrz tabela poniżej)

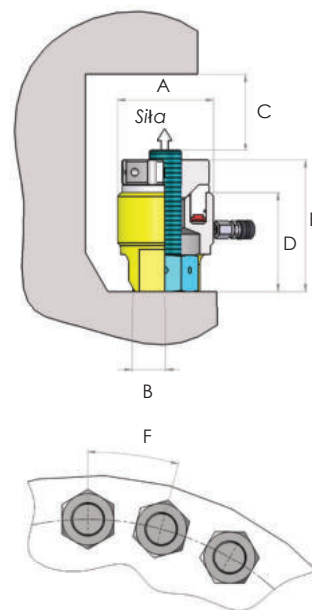

Uwaga: Wymiar F służy wyłączenie do wskazówek dotyczących zastosowań kołnierzowych ANSI

Model	ściągacz szybkiego montażu	Rozmiar gwintu	Wydajność kN	Wydajność tony	Pow. tłoka (cm ²)	Wysuw (mm)	Waga (kg)	Pałeczka
STU1-24	QFP1-24	M24x3	256	26.1	17.1	20	3.4	TTB06
STU1-27	QFP1-27	M27x3	256	26.1	17.1	20	3.4	TTB06
STU2-30	QFP2-30	M30x3.5	430	43.9	28.7	30	6.0	TTB08
STU2-33	QFP2-33	M33x3.5	430	43.9	28.7	30	6.0	TTB08
STU2-36	QFP2-36	M36x4	430	43.9	28.7	30	6.0	TTB10
STU3-39	QFP3-39	M39x4	553	56.4	36.9	30	7.5	TTB10
STU3-42	QFP3-42	M42x4.5	553	56.4	36.9	30	7.5	TTB10
STU4-45	QFP4-45	M45x4.5	756	77.1	50.4	30	9.8	TTB10
STU4-48	QFP4-48	M48x5	756	77.1	50.4	30	9.8	TTB12
STU5-52	QFP5-52	M52x5	1168	119.1	77.9	30	14.5	TTB12
STU5-56	QFP5-56	M56x5.5	1168	119.1	77.9	30	14.5	TTB14
STU6-60	QFP6-60	M60x5.5	1649	168.1	109.9	30	22.8	TTB14
STU6-64	QFP6-64	M64x6	1649	168.1	109.9	30	22.8	TTB16
STU6-68	QFP6-68	M68x6	1649	168.1	109.9	30	22.8	TTB16
STU6-72	QFP6-72	M72x6	1649	168.1	109.9	30	22.8	TTB16
STU7-76	QFP7-76	M76x6	2483	253.2	165.6	30	35.6	TTB16
STU7-80	QFP7-80	M80x6	2483	253.2	165.6	30	35.6	TTB16
STU7-85	QFP7-85	M85x6	2483	253.2	165.6	30	35.6	TTB16
STU7-90	QFP7-90	M90x6	2483	253.2	165.6	30	35.6	TTB16

Wymiary (mm)					
A	B	C	D	E	F
82	22	119	119	140	61
82	22	119	119	140	64
102	30	140	140	164	73
102	30	140	140	164	75
102	30	140	140	164	78
114	35	142	142	169	82
114	35	142	142	169	85
128	41	151	151	181	94
128	41	151	151	181	98
150	48	164	164	202	112
150	48	164	164	202	116
176	60	183	183	231	136
176	60	183	183	231	136
176	60	183	183	231	136
176	60	183	183	231	141
215	89	215	215	260	164
215	89	215	215	260	164
215	89	215	215	260	175
215	89	215	215	260	175

Uwaga: Pałeczki nie są wliczone w cenę. Hi-Force zaleca jedną pałeczkę na każde cztery napinacze.