

STU | NAPINACZE DO PRAC PODWODNYCH - CALOWE




Udźwig od 256 do 2483 kN

Rozmiary śrub od 1" do 3 1/2" średnicy

Maksymalne ciśnienie robocze 1500 bar

- ⇨ Konstrukcja jednostronnego działania z ręcznym chowaniem tłoka
- ⇨ Wykonane z wysokiej jakości stali stopowej z dodatkową ochroną przed korozją
- ⇨ Bardzo długi skok tłoka we wszystkich modelach, aby zaoszczędzić cenny czas nurka pod wodą
- ⇨ Prosta dwuczęściowa konstrukcja dla łatwej obsługi przez nurków
- ⇨ Widoczny wskaźnik maksymalnego skoku ostrzegający operatora przed nadmiernym wysunięciem tłoka
- ⇨ Samozasilające się uszczelki dla lepszej wydajności i długowieczność użytkowania pod wysokim ciśnieniem
- ⇨ Podwójne szybkozłączki wlotowe i wylotowe do łatwego łączenia wielu napinaczy
- ⇨ Zaprojektowany, aby pasował do większości rozmiarów kołnierzy ANSI i API oraz niektórych kołnierzy Compact
- ⇨ Wymienne ściągacze do szybkiego montażu, do pokrycia dodatkowego rozmiaru śrub, dla każdego modelu STU, są dostępne jako akcesoria dla jeszcze większej wszechstronności (patrz tabela poniżej)

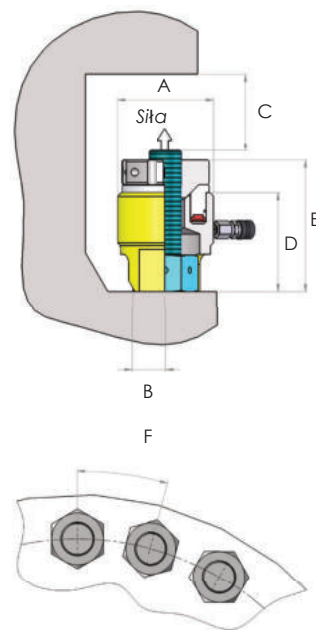

Model	ściągacz szybkiego montażu	Rozmiar gwintu	Wydajność		Pow. tłoka (cm ²)	Wysuw (mm)	Waga (kg)	Pałeczka	Wymiary (mm)					
			kN	tony					A	B	C	D	E	F
STU1-100	QFP1-100	1"-8 UN	256	26.1	17.1	20	3.4	TTB06	82	22	119	119	140	61
STU1-112	QFP1-112	1 1/8"-8 UN	256	26.1	17.1	20	3.4	TTB06	82	22	119	119	140	64
STU2-125	QFP2-125	1 1/4"-8 UN	430	43.9	28.7	30	6.0	TTB08	102	30	140	140	164	73
STU2-137	QFP2-137	1 3/8"-8 UN	430	43.9	28.7	30	6.0	TTB08	102	30	140	140	164	75
STU3-150	QFP3-150	1 1/2"-8 UN	553	56.4	36.9	30	7.5	TTB10	114	35	142	142	169	82
STU3-162	QFP3-162	1 5/8"-8 UN	553	56.4	36.9	30	7.5	TTB10	114	35	142	142	169	85
STU4-175	QFP4-175	1 3/4"-8 UN	756	77.1	50.4	30	9.8	TTB10	128	41	151	151	181	94
STU4-187	QFP4-187	1 7/8"-8 UN	756	77.1	50.4	30	9.8	TTB10	128	41	151	151	181	98
STU5-200	QFP5-200	2"-8 UN	1168	119.1	77.9	30	14.5	TTB12	150	48	164	164	202	112
STU5-225	QFP5-225	2 1/4"-8 UN	1168	119.1	77.9	30	14.5	TTB12	150	48	164	164	202	116
STU6-250	QFP6-250	2 1/2"-8 UN	1649	168.1	109.9	30	22.8	TTB14	176	60	183	183	231	136
STU6-275	QFP6-275	2 3/4"-8 UN	1649	168.1	109.9	30	22.8	TTB14	176	60	183	183	231	141
STU7-300	QFP7-300	3"-8 UN	2483	253.2	165.6	30	35.6	TTB16	215	89	215	215	260	162
STU7-325	QFP7-325	3 1/4"-8 UN	2483	253.2	165.6	30	35.6	TTB16	215	89	215	215	260	173
STU7-350	QFP7-350	3 1/2"-8 UN	2483	253.2	165.6	30	35.6	TTB16	215	89	215	215	260	175

Uwaga: Pałeczki nie są wliczone w cenę. Hi-Force zaleca jedną pałeczkę na każde cztery napinacze.