

**TPA | PNEUMATYCZNY AGREGAT DO KLUCZY HYDRAULICZNYCH - LINIA PREMIUM**




Cisnienie robocze 700 bar

3-stopniowa pompa o wysokim przepływie

Kompaktowy i lekki

- ⇨ Niski poziom hałasu (<90 db)
- ⇨ Dostarczany z jednym zestawem szybkozłączek
- ⇨ Układ chłodzenia chłodziwy powietrza wywiewanego w standardzie
- ⇨ Zawór nadmiarowy ciśnienia z regulacją momentu obrotowego z nakrętką zabezpieczającą
- ⇨ Opcja wskaźników analogowych lub cyfrowych
- ⇨ Pilot zdalnego sterowania z 5-metrowym kablem ułatwiającym obsługę
- ⇨ Wielowyłotowy 4-kierunkowy blok do jednoczesnej obsługi do 4 kluczy hydraulicznych
- ⇨ Fabrycznie zamontowana klatka ochronna i rama nośna

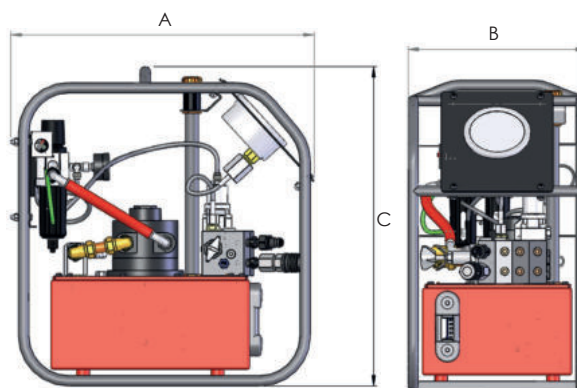

Model	Zasilacz	Manometr	Odczyt manometru	Przepływ (l/m)			Poj. oleju (l)	Maks. temp. z olejem (°C)	Waga wraz z olejem (kg)	Wymiary (mm)		
				1 <sup>szy</sup> etap (0-65 bar)	2 <sup>gi</sup> etap (65-325 bar)	3 <sup>ci</sup> etap (325-700 bar)				A	B	C
TPA07A	7 bar	analogowy	bar/psi	7	1.6	0.8	7	80°	30	474	286	501

Opcjonalne zestawy złączki do jednoczesnej obsługi wielu kluczy hydraulicznych (jeden zestaw dostarczany w standardzie)

Model	Opis
TP-CS1	Pojedynczy zestaw złączki płaskich męskich/żeńskich, do jednoczesnej obsługi dwóch kluczy hydraulicznych
TP-CS2	Podwójny zestaw złączki płaskich męskich/żeńskich, do jednoczesnej obsługi trzech kluczy hydraulicznych
TP-CS3	Potrójny zestaw złączki płaskich męskich/żeńskich, do jednoczesnej obsługi czterech kluczy hydraulicznych