

TWH-NRH | KASETY WYMIENNE - METRYCZNE



Wybór standardowych rozmiarów metrycznych

Łatwy montaż do siłowników TWH-N

Konstrukcja ze stali wysokiej jakości

- ⇨ Sześciokątne kasetki wymienne metryczne od 24 do 175 mm
- ⇨ Łatwy montaż do siłowników TWH-N poprzez proste wyciągnięcie/włożenie jednego kołka
- ⇨ Niskoprofilowa konstrukcja i minimalny promień pozwalają na montaż w ciasnych przestrzeniach
- ⇨ Specjalna konstrukcja kasetek wymiennych na zamówienie

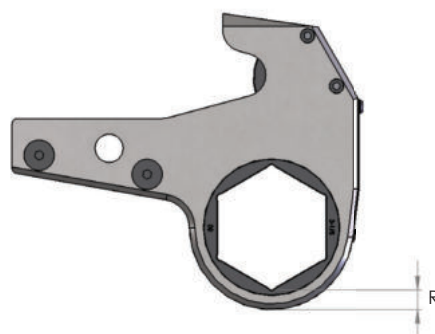


TABELA WYBORU KASET WYMIENNYCH METRYCZNYCH																
Szpilka Nakrętka	Dla TWH27N			Dla TWH54N			Dla TWH120N			Dla TWH210N			Dla TWH430N			
	Model number	R mm	Wt kg	Model number	R mm	Wt kg	Model number	R mm	Wt kg	Model number	R mm	Wt kg	Model number	R mm	Wt kg	
16	24	TWH27NRH-24	12.1	1.5												
18	27	TWH27NRH-27	10.4	1.5												
20	30	TWH27NRH-30	10.7	1.6												
22	32	TWH27NRH-32	9.5	1.6												
24	36	TWH27NRH-36	10.1	1.6	TWH54NRH-36	13.8	2.9									
-	38				TWH54NRH-38	12.6	2.8									
27	41	TWH27NRH-41	10.1	1.6	TWH54NRH-41	10.9	2.8									
30	46	TWH27NRH-46	10.5	1.7	TWH54NRH-46	10.7	2.9									
33	50	TWH27NRH-50	10.4	1.7	TWH54NRH-50	12.1	3.0	TWH120NRH-50	15.2	5.8						
36	55	TWH27NRH-55	10.1	1.8	TWH54NRH-55	12.1	3.1	TWH120NRH-55	15	6.1						
39	60	TWH27NRH-60	10.5	1.8	TWH54NRH-60	12	3.2	TWH120NRH-60	15	6.4						
42	65				TWH54NRH-65	11.7	3.3	TWH120NRH-65	14.9	6.4						
45	70				TWH54NRH-70	11.7	3.4	TWH120NRH-70	14.8	6.5	TWH210NRH-70	18.2	12.1			
48	75				TWH54NRH-75	14.6	3.5	TWH120NRH-75	14.7	6.5	TWH210NRH-75	18.1	12.2			
52	80				TWH54NRH-80	11.7	3.5	TWH120NRH-80	14.7	6.5	TWH210NRH-80	18.1	12.3	TWH430NRH-80	25.6	23.2
56	85							TWH120NRH-85	16.4	7.8	TWH210NRH-85	18.2	12.4	TWH430NRH-85	29	24.0
60	90							TWH120NRH-90	16.2	7.9	TWH210NRH-90	18.6	12.4	TWH430NRH-90	31.3	26.0
64	95							TWH120NRH-95	15.9	7.9	TWH210NRH-95	18.6	12.5	TWH430NRH-95	28.5	25.8
68	100							TWH120NRH-100	18.7	8.5	TWH210NRH-100	18.6	12.5	TWH430NRH-100	25.6	25.6
72	105										TWH210NRH-105	18.4	12.9	TWH430NRH-105	28.6	26.5
76	110										TWH210NRH-110	18.3	13.3	TWH430NRH-110	25.7	26.2
80	115										TWH210NRH-115	20.7	13.8	TWH430NRH-115	27.3	26.4
90	130													TWH430NRH-130	25.6	27.3
-	135													TWH430NRH-135	26.6	28.3
100	145													TWH430NRH-145	25.4	29.4
110	155													TWH430NRH-155	25	30.1
115	165													TWH430NRH-165	25	31.0
-	175													TWH430NRH-175	27.3	31.8

BEWO-TECH torque systems

UL. CENTRALNA 40, 43-210 KOBIOR, POLSKA
TEL. +48 32 307-07-08 MOB. +48 604-774-071
WWW.BEWO.PL EMAIL: BIURO@BEWO-TECH.PL