


RKF | ZESTAWY ROLKOWE

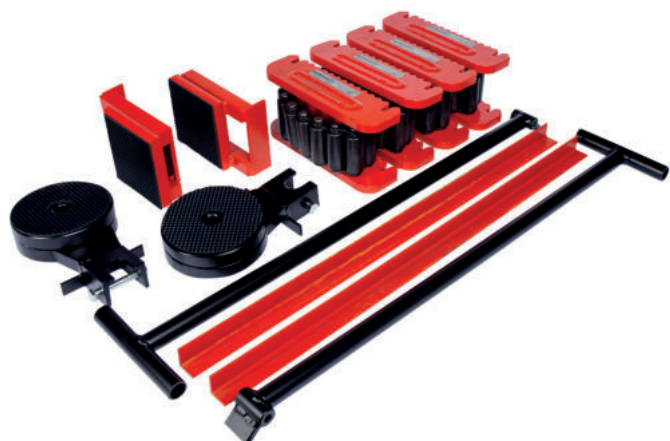

Udźwig od 20 do 60 ton

Minimalny promień skrętu 3 metry

Utworzony w zamkniętym obiegu łańcuch sworzniowy

- ⇨ Konstrukcja o niewielkiej wysokości zapewniająca większą stabilność i bezpieczeństwo
- ⇨ Solidna konstrukcja wymagająca minimalnej konserwacji
- ⇨ Zestaw składa się z czterech rolek wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami
- ⇨ Zawiera dwie obrotnice do montażu na przednich rolkach skrętnych
- ⇨ Maksymalna zalecana prędkość ruchu 5 metrów na minutę

Model	Udźwig elementu (T)	Roleki ilość : 4	Obrotnice ilość : 2	Płytki prostujące ilość : 2	Łączniki ilość : 2	Uchwyty ilość : 2	Waga (kg)
RKF20	20	RSN10	RTT10	RLP10	RLB00	RPH00	48
RKF30	30	RSN15	RTT15	RLP15	RLB00	RPH00	56
RKF60	60	RSN30	RTT30	RLP30	RLB00	RPH00	90

Uwaga: Nośność każdego zestawu jest obliczana biorąc pod uwagę, że dwie rolki wystarczą do udźwignięcia pełnego obciążenia.

Wymiary:

Model	Roleki (ø mm)	Wys. całkowita (mm)	Obrotnica (ø mm)	Dł. uchwytu (mm)
RKF20	18	108	130	880
RKF30	24	117	130	880
RKF60	30	140	150	880

SKRZYNIA

Długość	Wymiary (mm)		Wysokość
	Szerokość		
610	310	165	

Uwaga: Zestaw RKF jest dostarczany w metalowej skrzyni.

