

RSA | ROLKI DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ




Udźwig od 15 do 85 ton

Do wyboru 6 modeli

Wyposażone w dużą górną płytę nośną

- ⇨ Konstrukcja o niewielkiej wysokości zapewniająca większą stabilność i bezpieczeństwo
- ⇨ Wiercone otwory na śruby (4 szt.) We wszystkich modelach o nośności do 50 ton
- ⇨ Maksymalna zalecana prędkość ruchu 5 metrów na minutę
- ⇨ Mogą być używane jako przenośnik w stałej pozycji pod ruchomym ładunkiem

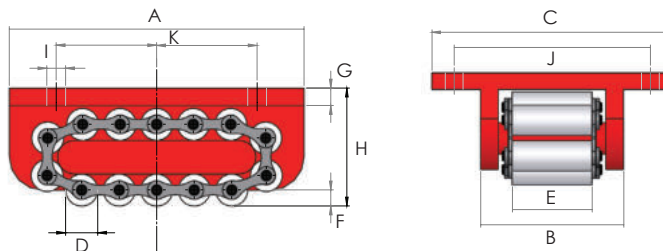

Model	Udźwig (T)	Rolki stykające się	Suma rolek	Waga (kg)	Wymiary (mm)										
					A	B	C	Ø D	E	F	G	H	Ø I	J	K
RSA15	15	5	15	8.9	210	100	175	18	51	6	13	76	14	140	75
RSA20	20	4	13	11.7	220	113	190	24	60	10	14	87	14	155	75
RSA40	40	4	13	19.3	270	130	210	30	68	10	14	104	18	175	95
RSA50	50	6	17	29.0	320	140	220	30	68	10	18	115	18	180	120
RSA65	65	4	13	51.0	380	168	270	42	76	19	19	145	22	220	140
RSA85	85	6	17	92.0	530	182	300	50	86	19	19	165	22	240	205