

**RSG | ROLKI DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ Z ROWKOWANYMI PROWADNICAMI**  
**- POJEDYNCZA ROLKA**





Udźwig od 40 do 200 ton

Dostępne 7 modeli

Wyposażone w dużą górną płytę nośną

- ⇨ Nadaje się do użytku na dłuższych dystansach i / lub przy stałych obciążeniach
- ⇨ Utwardzony w zamkniętym obiegu łańcuch sworzniowy
- ⇨ Dostępne opcjonalne otwory na śruby mocujące (standard w modelach RSG40 i RSG50)
- ⇨ Maksymalna zalecana prędkość ruchu 5 metrów na minutę
- ⇨ Może być używany jako przenośnik w stałej pozycji pod ruchomym ładunkiem

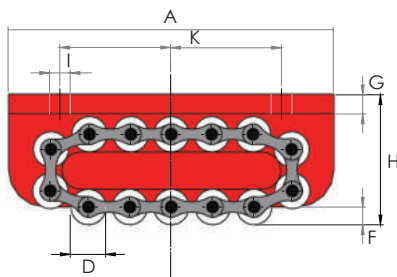

Model	Udźwig (T)	Rolki stykające się	Suma rolek	Waga (kg)	Wymiary (mm)										
					A	B	C	Ø D	E	F	G	H	Ø I	J	K
RSG40	40	4	13	19.6	270	130	210	30	68	10	14	104	18	175	95
RSG50	50	6	17	29.5	320	140	220	30	68	10	18	115	18	180	120
RSG65	65	4	13	51.7	380	168	270	42	76	19	19	145	22	220	140
RSG85	85	6	17	93.0	530	182	300	50	86	19	19	165	22	240	205
RSG100	100	8	21	109.0	580	182	300	50	86	19	23	170	26	250	250
RSG150	150	9	23	162.0	650	205	350	50	100	20	28	190	26	280	240
RSG200	200	13	31	266.0	900	205	380	50	100	20	38	200	33	300	360