

RSN | ROLKI WIELOFUNKCYJNE




Udźwig od 10 do 80 ton

Niekończący się hartowany łańcuch rolkowy


Dostępna pełna gama akcesoriów

- ⇨ Konstrukcja o niewielkiej wysokości zapewniająca większą stabilność i bezpieczeństwo
- ⇨ Solidna konstrukcja wymagająca minimalnej konserwacji
- ⇨ Obrotnice i płyty wyrównujące dostępne dla łatwej zmiany kierunku
- ⇨ Maksymalna zalecana prędkość ruchu 5 metrów na minutę

Rysunek dla RSN10, RSN15 i RSN30

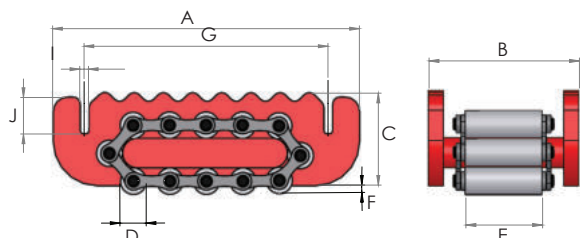

Rysunek dla RSN60 i RSN80

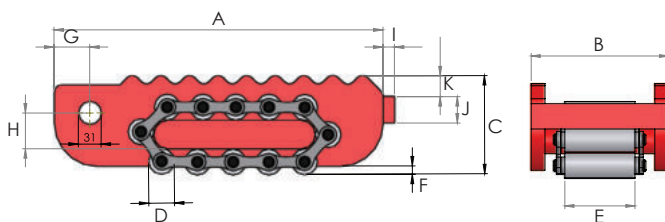

Model	Udźwig (T)	Rolki stykające się	Suma rolek	Waga (kg)	Wymiary (mm)										
					A	B	C	Ø D	E	F	G	H	I	J	K
RSN10	10	5	15	5.2	210	100	66	18	51	6	167	-	6	25	-
RSN15	15	4	13	7.3	220	113	75	24	60	10	180	-	6	25	-
RSN30	30	4	13	13.0	270	130	92	30	68	10	217	-	6	25	-
RSN60	60	4	13	32.0	380	168	127	42	76	16	36	48	10	40	15
RSN80	80	6	17	61.0	530	182	147	50	86	19	36	60	10	40	15

AKCESORIA

Model	Opis	średnica (mm)	Udźwig (T)	Waga (kg)
RTT10	Obrotnica	130	10	4.5
RTT15	Obrotnica	130	15	4.5
RTT30	Obrotnica	150	30	6.7
RTT60	Obrotnica	190	60	13.7
RTT80	Obrotnica	220	80	18.9
RLP10	Levelling plate	n/a	10	3.7
RLP15	Levelling plate	n/a	15	3.7
RLP30	Levelling plate	n/a	30	5.3
RLP60	Levelling plate	n/a	60	13.8
RLP80	Levelling plate	n/a	80	18.8