Hi-Force®
HYDRAULIC TOOLS

NTM | WZMACNIACZ MOMENTU




Momenty obrotowe do 9500 Nm

Średnia dokładność mnożenia momentu obrotowego +/-4%


Dostarczany z ramieniem reakcyjnym

- Możliwość wyboru kwadratu o rozmiarach ¾", 1" oraz 1 ½"
- Przeznaczone do stosowania z gamą ręcznych kluczy dynamometrycznych Hi-Force serii NTW
- Solidna konstrukcja ogranicza potrzebę konserwacji i zapewnia długą żywotność narzędzia
- Mechanizm zapadkowy w modelach NTM40, NTM70 i NTM95 przejmuje siły reakcji powstające podczas dokręcania, zapewniając bezpieczną i łatwą obsługę.
- Wszystkie modele są dostarczane z wygiętym ramieniem reakcyjnym. W przypadku modeli NTM13 i NTM27 dostępna jest również opcja z prostym ramieniem reakcyjnym.
- Współczynniki mnożenia od 5:1 do 27:1


NTM13, NTM27

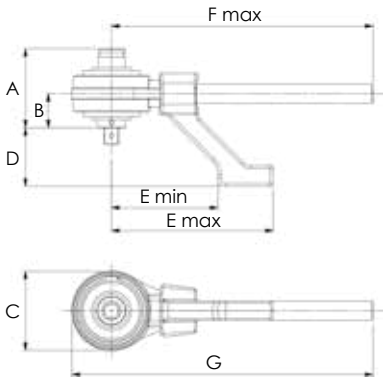

NTM40, NTM70

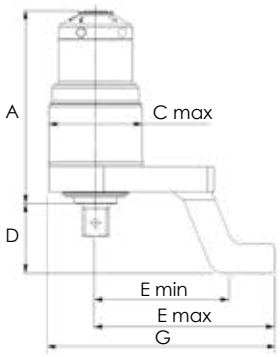

NTM95

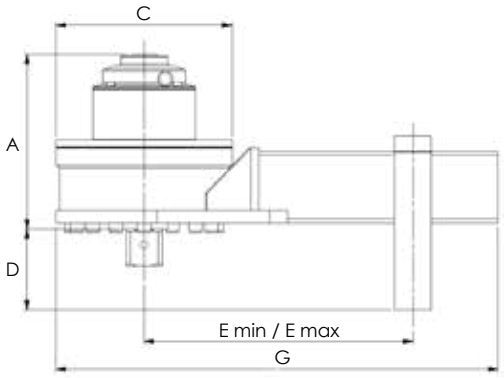

Model	Mom. obr. Nm	Mom. obr. lbf.ft	Przełożenie	Kwadrat wejści.	Kwadrat wyjści.	Maks. mom. obr. na wejściu Nm	Zalecany klucz	Waga z ramieniem (kg)	Wymiary (mm) A	B	C	ØD	E (min)	E (max)	F	G
NTM13	1300	960	5:1	½"	¾"	260	NTW300	5.2	103	44	108	77	140	212	344	398
NTM27	2700	2000	5:1	¾"	1"	540	NTW600	5.2	100	36	108	85	140	212	344	398
NTM40	4000	2950	25:1	½"	1"	160	NTW200	7.9	190	-	92	69	115	175	-	221
NTM70	7000	5160	25.5:1	½"	1 ½"	275	NTW300	13.3	212	-	119	91	152	212	-	271.5
NTM95	9500	7000	27:1	¾"	1 ½"	352	NTW600	25.7	162	-	184	84	175	351	-	448