Hi-Force
HYDRAULIC TOOLS

HEP1 | DWUSTOPNIOWE POMPY KOMPAKTOWE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM



Ciśnienie robocze 700 bar

Dwustopniowe działanie

Wybór opcji zaworów

- Użyteczna pojemność zbiornika oleju: 4 litry
- Dwustopniowa konstrukcja pompy o maksymalnych natężeniach przepływu wynoszących 2,6 l/min (1-szy stopień) oraz 0,36 l/min (2-gi stopień)
- Możliwość wyboru silników elektrycznych jednofazowych: 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, 230 V 50 Hz oraz 220 V 60 Hz
- Możliwość wyboru zaworu 3-drogowego o podwójnym przeznaczeniu (wysuw/automatyczny powrót – do zaciskania i cięcia; wysuw/podtrzymanie/powrót – do podnoszenia) lub zaworu 4-drogowego sterowanego ręcznie, z funkcją podtrzymania obciążenia
- Zawory 3-drogowe i 4-drogowe dostępne są w wersji z zewnętrznie regulowanym zaworem nadmiarowym ciśnienia oraz manometrem lub bez nich.
- Pompy, których oznaczenie modelu zawiera przyrostek „R", wyposażone są w zewnętrznie regulowany zawór bezpieczeństwa oraz manometr glicerynowy.
- Wewnętrzny zawór bezpieczeństwa ustawiony na 700 barów; pilot ręczny z przewodem sterowniczym o długości 3m
- Produkt przetestowany pod kątem stopnia ochrony; posiada klasę IP55

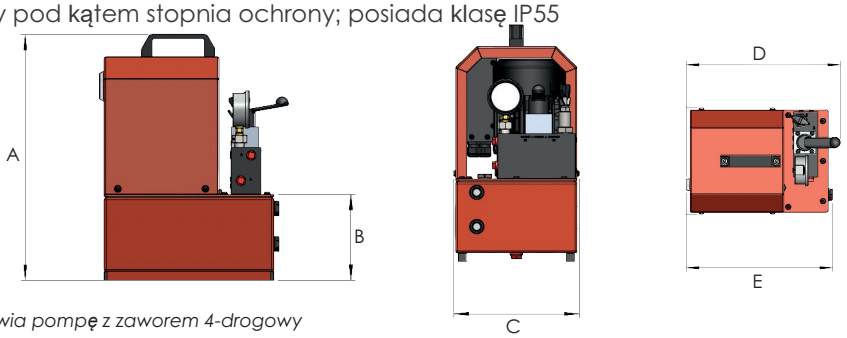

Rysunek przedstawia pompę z zaworem 4-drogowy

Model	Typ zaworu	*Użytkowa poj. oleju (l)	Maksymalne natężenie przepływu (l/min) 1szy bieg	2gi bieg	Silnik	Model (60 Hz)	**Waga (kg)	Wymiary (mm) A	B	C	D	E
HEP1341	3-drożny	4	2.6	0.36	110V 50 Hz-1Ph	HEP1341H	24.5	450	160	240	330	330
HEP1341R	3-drożny	4	2.6	0.36	110V 50 Hz-1Ph	HEP1341HR	25.5	450	160	240	330	330
HEP1342	3-drożny	4	2.6	0.36	230V 50 Hz-1Ph	HEP1342H	24.5	450	160	240	330	330
HEP1342R	3-drożny	4	2.6	0.36	230V 50 Hz-1Ph	HEP1342HR	25.5	450	160	240	330	330
HEP1441	4-drożny	4	2.6	0.36	110V 50 Hz-1Ph	HEP1441H	25.0	450	160	240	350	330
HEP1441R	4-drożny	4	2.6	0.36	110V 50 Hz-1Ph	HEP1441HR	26.0	450	160	240	350	330
HEP1442	4-drożny	4	2.6	0.36	230V 50 Hz-1Ph	HEP1442H	25.0	450	160	240	350	330
HEP1442R	4-drożny	4	2.6	0.36	230V 50 Hz-1Ph	HEP1442HR	26.0	450	160	240	350	330

**Całkowita pojemność zbiornika oleju: ok. 7 litrów*
***Waga z uwzględnieniem oleju napełnionego do maksymalnego poziomu*

Uwaga: Wszystkie modele 110 V i 230 V są standardowo dostarczane do pracy przy częstotliwości 50 Hz, patrz tabela dla pomp z silnikiem 60 Hz. Modele 60 Hz działają przy napięciu 120 V i 220 V i zapewniają o około 15–20% większe natężenie przepływu.